



EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk  
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TÜRCJA  
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:  
SN PROMET  
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11  
Tel. 32 269 81 00  
www.sn-promet.pl

Przycisk kryty niestabilny serii B - 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 1NO+1NC

**Kod produktu:** B###D\*

### styki

100 - 1NO


101 - 2NO

102 - 1NO+1NC

200 - 1NC

202 - 2NC

\* kolor

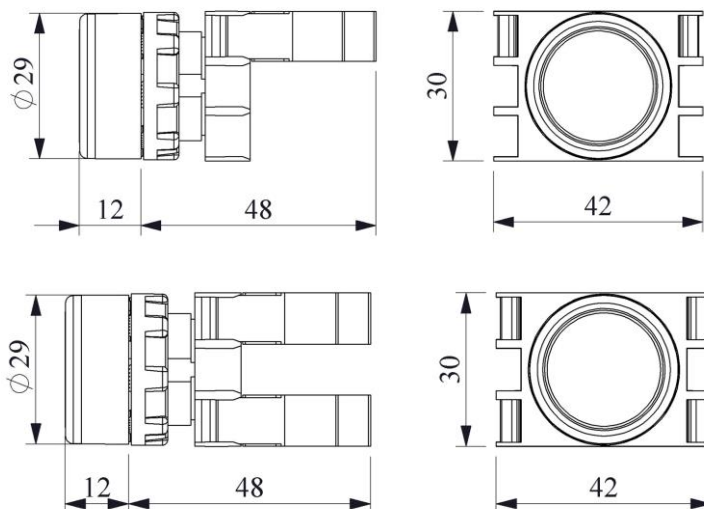

Dane techniczne:

Seria	B/Tworzywo
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Kryty niestabilny
Średnica montażu	22 mm
Prąd łączeniowy ( I <sub>e</sub> )	4 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania ( U <sub>e</sub> )	250V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (3000 łączy/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączy/h)
Znamionowe napięcie izolacji ( U <sub>i</sub> )	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( U <sub>imp</sub> )	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3

Stopień ochrony	IP50
Częstotliwość (f)	50Hz
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

**Normy:** IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 508

